

IP65

C

CÂMPANULA LED DIMÁVEL
AVENTADOR

CAMPANA LED DIMABLE **AVENTADOR**

DIMMABLE LED HIGH BAY **AVENTADOR**

PT) Descrição do produto

Campânula LED 2CCT dimável 3 em 1 (0-10V, PWM e RX), integra tecnologia de última geração e componentes de grande qualidade que permitem desfrutar de um alto rendimento. A sua cor de luz pode ser ajustada entre 4000K e 5000K. A sua potência pode também ser regulada a 100%, 70% ou 50%.

ES) Descripción del producto

Campana LED 2CCT regulable 3 en 1 (0-10V, PWM y RX), incorpora tecnología de última generación y componentes de alta calidad para un alto rendimiento. Su color de luz puede ajustarse entre 4000K y 5000K. Su potencia también puede ajustarse al 100%, 70% o 50%.

EN) Product description

2CCT LED high bay dimmable 3 in 1 (0-10V, PWM and RX) that incorporates the latest generation technology and high quality components for high performance. Its light color can be adjusted between 4000K and 5000K. Its power can also be set at 100%, 70% or 50%.







Características Gerais - Características generales - General Features

Temperatura de Trabalho - Temperatura de funcionamiento - Working Temperature
-20 ~ +45°C

Frequência de Operação - Frecuencia de funcionamiento - Operating Frequency
50-60Hz

Voltagem - Tensión - Voltage
AC 220-250V

Potência - Potencia - Power
300W

Lumens
48000lm

Cor de Luz - Color de la Luz - Light Color
2CCT (4000K - 5000K)

Ângulo do Feixe - Ángulo del rayo - Beam Angle
60°

Tempo Útil de Vida - Vida Útil - Lifetime
50.000h

Acabamento - Acabado - Finishing
Preto - Negro - Black

Material
Alumínio - Aluminio - Aluminium

IP	IK	CRI	LED	PF
65	08	≥80	SMD	>0.95

Desenho Técnico - Dibujo Técnico - Technical Drawing

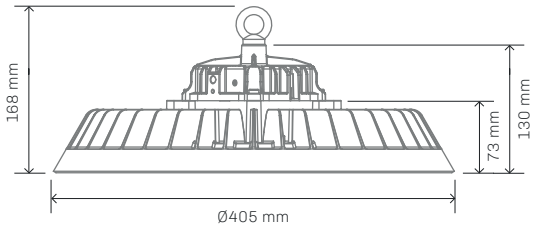

SKU

38567

Modos de Dimming - Modos de Atenuación - Dimming modes

PT) 0-10V: Aplica uma tensão que varia de 0 a 10 volts DC para regular a intensidade da luz.
PWM: Regula o brilho do LED alterando a largura do pulso da corrente elétrica.
RX: A corrente ou tensão de saída do circuito de acionamento é controlada através do ajuste do valor da resistência do potenciómetro, conseguindo-se assim o ajuste da luminosidade da fonte de luz.

ES) 0-10V: Aplica una tensión que oscila entre 0 y 10 voltios CC para regular la intensidad de la luz.
PWM: Regula la luminosidad del LED modificando el ancho de pulso de la corriente eléctrica.
RX: La corriente o tensión de salida del circuito de accionamiento se controla ajustando el valor de la resistencia del potenciómetro, ajustando así el brillo de la fuente de luz.

EN) 0-10V: Applies a voltage ranging from 0 to 10 volts DC to regulate the intensity of the light.
PWM: Regulates the brightness of the LED by changing the pulse width of the electric current.
RX: The output current or voltage of the drive circuit is controlled by adjusting the resistance value of the potentiometer, thus adjusting the brightness of the light source.