

IP20

DOWNLIGHT LED FIXO
TINO

DOWNLIGHT LED FIJO TINO - FIXED LED DOWNLIGHT TINO

PT) Descrição do produto
Downlight LED de 6W nas cores de luz 2700k e 4000k, fabricados em PC e com um ângulo de abertura de 30°.
Modelo simples e elegante caracterizado pelo seu ângulo reduzido.
Criado para focar a iluminação em pontos específicos, chamando a atenção para determinadas zonas ou objetos.

ES) Descripción del producto
Downlight LED de 6W en colores de luz 2700k y 4000k, fabricado en PC y con un ángulo de apertura de 30°.
Modelo sencillo y elegante caracterizado por su reducido ángulo.
Diseñado para focalizar la iluminación en puntos concretos, llamando la atención sobre determinadas zonas u objetos.

EN) Product description
6W LED downlight in light colours 2700k and 4000k, manufactured in PC and with an opening angle of 30°.
Simple and elegant model characterised by its reduced angle.
Designed to focus the lighting on specific points, drawing attention to certain areas or objects.

Características Gerais - Características generales - General Features

Temperatura de Trabalho - Temperatura de funcionamiento - Working Temperature
-20 ~ 40°C

Frequência de Operação - Frecuencia de funcionamiento - Operating Frequency
50-60Hz

Voltagem - Tensión - Voltage
AC 220-240V

Potência - Potencia - Power
6W

Lumens
400lm

Ângulo do Feixe - Ángulo del rayo - Beam Angle
30°

Acabamento - Acabado - Finishing
Branco - Blanco - White

Material
PC

IP	CRI
20	≥90

Desenho Técnico - Dibujo Técnico - Technical Drawing

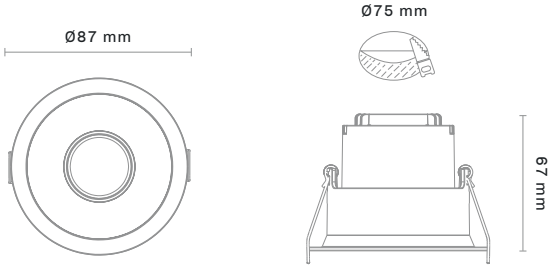

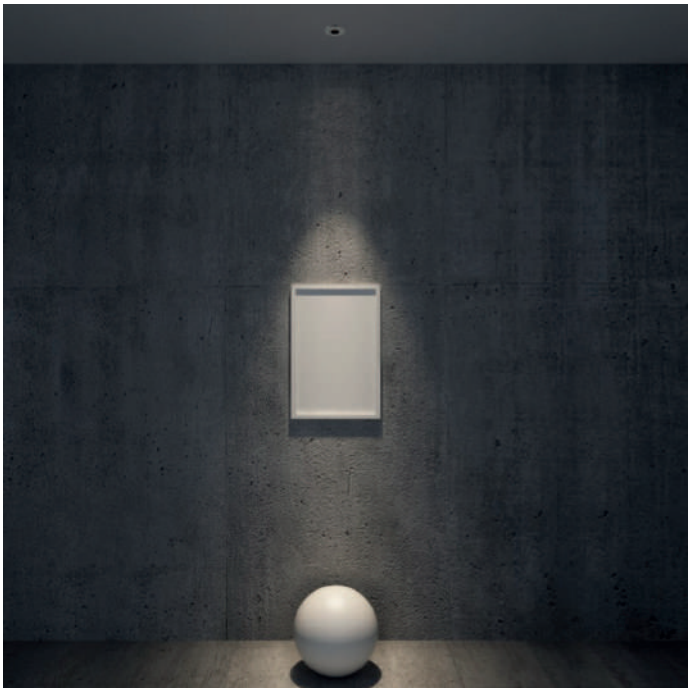

Curva Fotométrica - Photometric Curve



Unit: cd
C0/180,30.1
C90/270,31.0

SKU	CCT
28506	2700 K
28513	4000 K