

IP68

CONECTOR
ESTANQUE

CONECTOR ESTANCO - WATERTIGHT CONNECTOR

PT) Descrição do produto
Conector Estanque com nível de proteção IP68 para utilizar como conexão da cablagem elétrica nas zonas onde, pelas suas condições, é necessário um alto grau de impermeabilidade e resistência.

ES) Descripción del producto
Conector estanco con nivel de protección IP68 para su uso como conexión de cableado eléctrico en zonas donde, debido a las condiciones, se requiera un alto grado de impermeabilidad y resistencia.

EN) Product description
Watertight connector with IP68 protection level for use as an electrical wiring connection in areas where, due to the conditions, a high degree of watertightness and resistance is required.



Características Gerais - Características generales - General Features

Voltagem - Tensión - Voltage
450V AC

Corrente Nominal - Corriente Nominal - Nominal Current
24A

Cabo - Cable
0.5 - 2.5mm²


Profundidade Máxima - Profundidad Máxima - Maximum Depth
20m

Inflamabilidade - Inflamabilidad - Flammability
Nível 2 - Nivel 2 - Level 2

Material
PA66

IP	Classe
68	⧈

Desenho Técnico - Dibujo Técnico - Technical Drawing

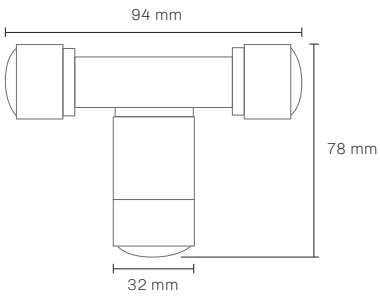

SKU

M685-T